


BESKRIVELSE AV PLATETOPP – MULTI-ZONES

Dimensjoner

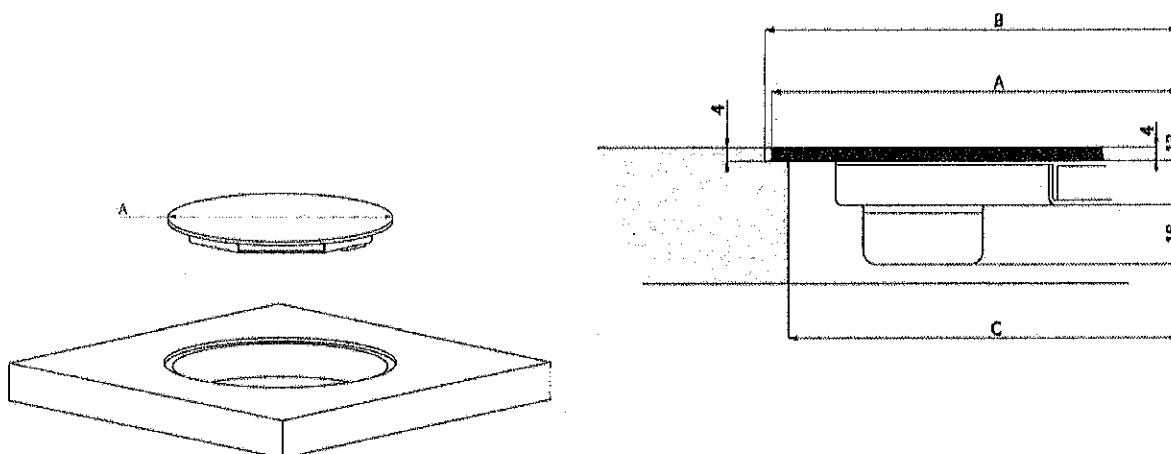

		1	2	3	4	5
Navn	Str.	Kokesone	Kokesone	Kokesone	Kokesone	Touch-panel
Referanse		WH-EKZ-23	WH-EKZ-27	WH-EKZ-30	WH-EKZ-35	WMZ4
Glassdimensjon	A	235 mm	270 mm	300 mm	350 mm	200 x 130 / R5
Glassutskjæring	B	239 mm	274 mm	304 mm	354 mm	204 x 134 / R7
Glasstykkelse		4 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm
Utskjæring	C	219 mm	245 mm	284 mm	334 mm	190 x 120 / R7
Samlet tykkelse		35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Kokesone-diameter		145 mm	180 mm	210 mm	260 mm	
Nominell effekt		1400 W	1850 W	2300 W	2400 W	
Booster-effekt		1800 W	2500 W	3300 W	3400 W	

INSTALLERING AV MULTI-ZONES



Slik installerer du de forskjellige komponentene i multisone-systemet


- Pakk ut alle materialene.
- Installasjon og tilkobling av apparatet må bare utføres av autoriserte fagfolk. Produsenten kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes feilaktig installasjon eller tilkobling.
- Apparatet er beregnet for innbygging komplett i en kjøkkenbenk og montert i en godkjent benkeplate.
- Apparatet er utelukkende beregnet for matlaging i en privat husholdning, og er ikke beregnet for andre formål eller for kommersiell eller industriell bruk.
- Fjern alle etiketter og klistremerker fra den keramiske glassplaten.
- Apparatet skal jordes og tilkobles i samsvar med gjeldende forskrifter.
- Det må ikke brukes skjøteledning mellom induksjonssonene og teknikkboksen. Ledningen til betjeningspanelet kan derimot godt forlenges.
- Apparatet må ikke brukes over en oppvaskmaskin eller tørketrommel: dampen kan skade de elektroniske delene.

Ventilasjon av tilkoblingsboksen

Viktig: kjølesystemet trenger en viss luftstrøm.

Ventilasjonsåpningen (ca. 5 mm) på undersiden av teknikkboksen må under ingen omstendigheter tildekkes.

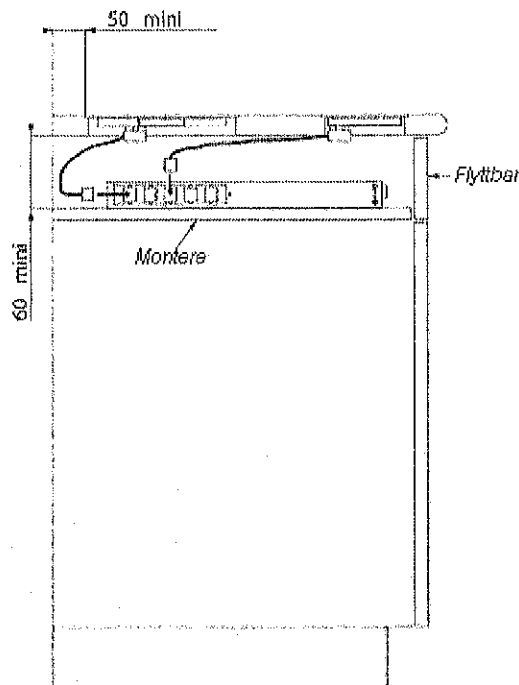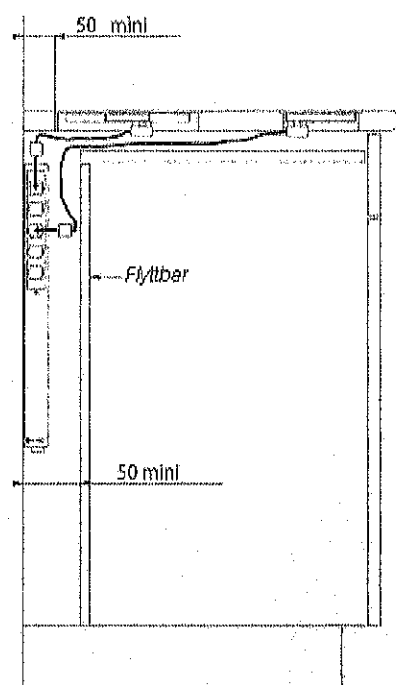

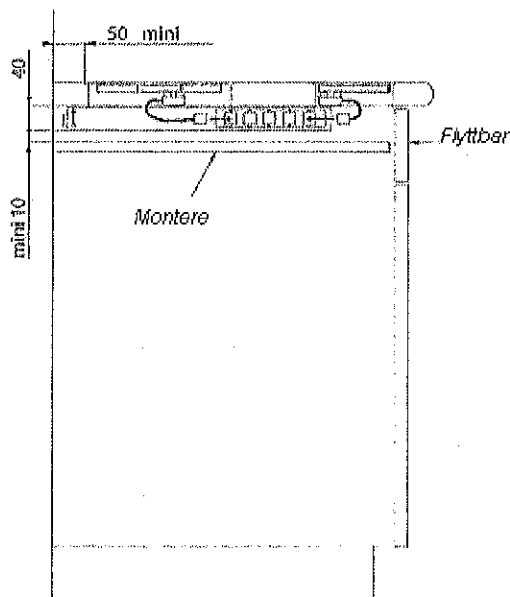

Installasjonsanvisninger

Multi-zones må bare tilkobles av en autorisert elektroinstallatør.

Installatøren er ansvarlig for at gjeldende lover og forskrifter overholdes.

Montering og installasjon:


- Kjøkkenbenken som Multi-zones skal monteres i, samt kantene i utskjæringen, laminatplater og lim brukt til montering av disse, må være varmebestandige og tåle temperaturer på opptil 100 °C.
- Kantlistene må være også varmebestandige.
- Apparatet har varmebeskyttelsesklasse "Y". Det ideelle er at Multi-zones installeres med god plass til begge sider. Det kan være en vegg bak Multi-zones og et høyt skap eller en vegg på den ene siden av Multi-zones. På den andre siden må det imidlertid ikke være noe skap eller skillevegg som er høyere enn selve apparatets plassering.
- Sørg for at det er en avstand på minst 50 mm mellom Multi-zones og side- eller bakvegg.
- Dersom det finnes en skuff under tilkoblingsboksen, må det ikke oppbevares brannfarlige materialer (f.eks. spraybokser) eller ikke varmebestandige gjenstander denne.
- Sikkerhetsavstanden mellom Multi-zones og avtrekkshetten over Multi-zones følge de retningslinjene som gis i bruksanvisningen for avtrekkshetten.
- Etter innbygging må strømføringsledningene ikke utsettes for mekanisk belastning, for eksempel fra en skuff under Multi-zones.
- Rådfør deg med spesialister hvis Multi-zones skal installeres et ikke-stasjonært sted, f.eks. ombord i en båt.

1. Valg av installasjonsmuligheter


I prinsippet finnes det 4 installasjonsmuligheter – se nedenfor. Plasseringsoversiktene 001 – 002 – 031 – 032 illustrerer hvordan sonene skal plasseres rent teknisk i forhold til teknikkboksen og symbolene på betjeningspanelet. Dette har imidlertid ikke noen betydning for avstanden mellom sonene, og du bestemmer selv om du vil plassere sonene på tradisjonell måte, i en rett linje eller som vist nedenfor. Det er mange muligheter, og du har derfor mulighet for velge akkurat den plasseringen som er den ideelle for deg.

(Se konfigurasjon 001 – 002 – 031 – 032)


Plassering 001 - Konfigurasjon 001 - Plassering 001 - Kokoonpano 001

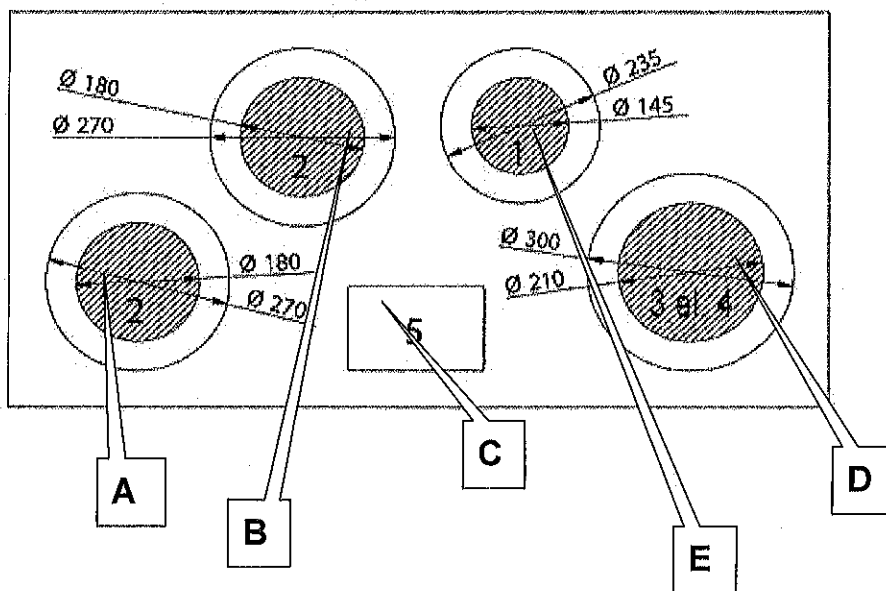


Plassering 002 - Konfigurasjon 002 - Plassering 002 - Kokoonpano 002

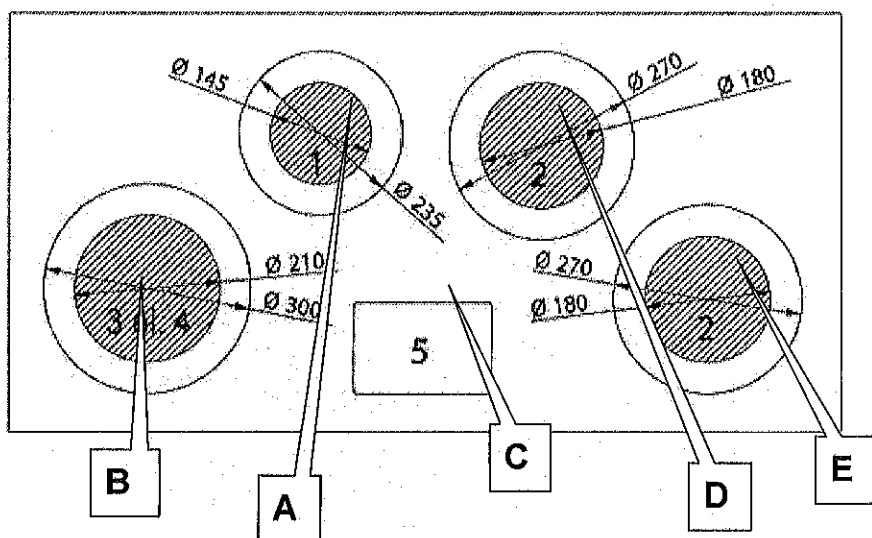

Placering 031 - Konfigurasjon 031 - Placering 031 - Kokoonpano 031

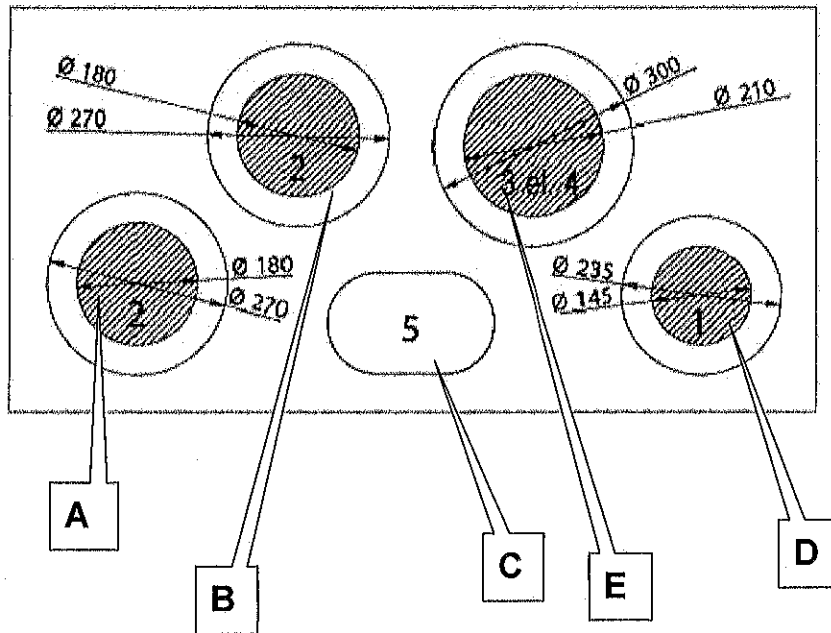

Placering 032 - Konfigurasjon 032 - Placering 032 - Kokoonpano 032

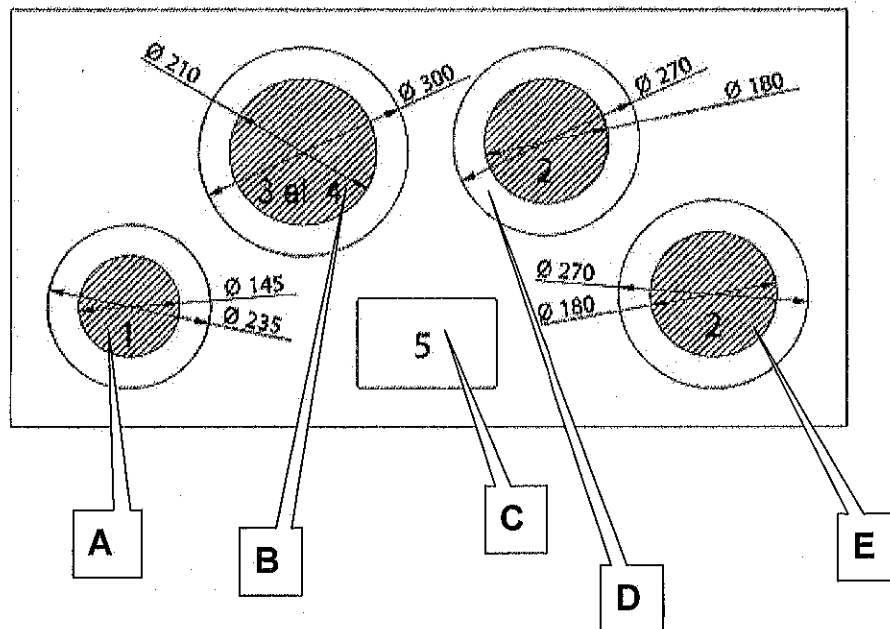

2. Tilkobling av kokesoner og touch-panelet til tilkoblingsboksen

For hver konfigurasjon (001-002-031-032) må du ta høyde for at hvert støpsel fra kokesonen og touch-panelet må settes i den riktige kontakten på tilkoblingsboksen.

På kokesonekablene sitter det et klistremerke med et tall fra 1 til 4:


- 1: for kokesone 1400 W/glassdiameter 235 mm
- 2: for kokesone 1850 W/glassdiameter 270 mm
- 3: for kokesone 2300 W/glassdiameter 300 mm
- 4: for kokesone 2400 W/glassdiameter 350 mm

På ledningen til betjeningspanelet sitter det et klistremerke med bokstaven C.


Tilkoblingsboksen er forsynt med følgende bokstaver nær de enkelte hunn-kontaktene: A-B-C-D-E


Nedenfor kan du se en tegning for hver enkelt plasseringsmulighet. Den viser hvor hvert enkelt element i Multizone-systemet skal tilkobles.

Konfigurasjon 001 → kode [0] eller konfigurasjon 031 → kode [2]

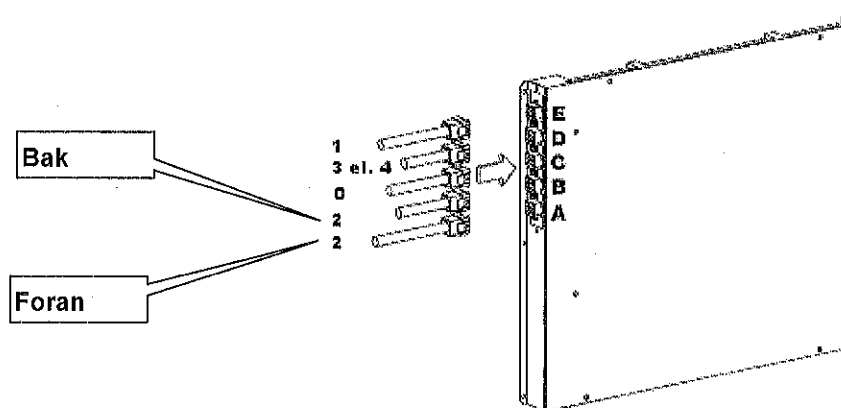

Konfigurasjon 002 → kode [1] eller konfigurasjon 032 → kode [3]

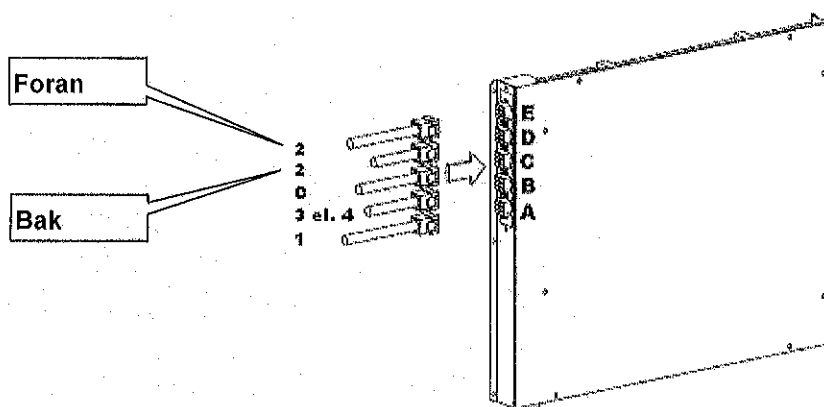

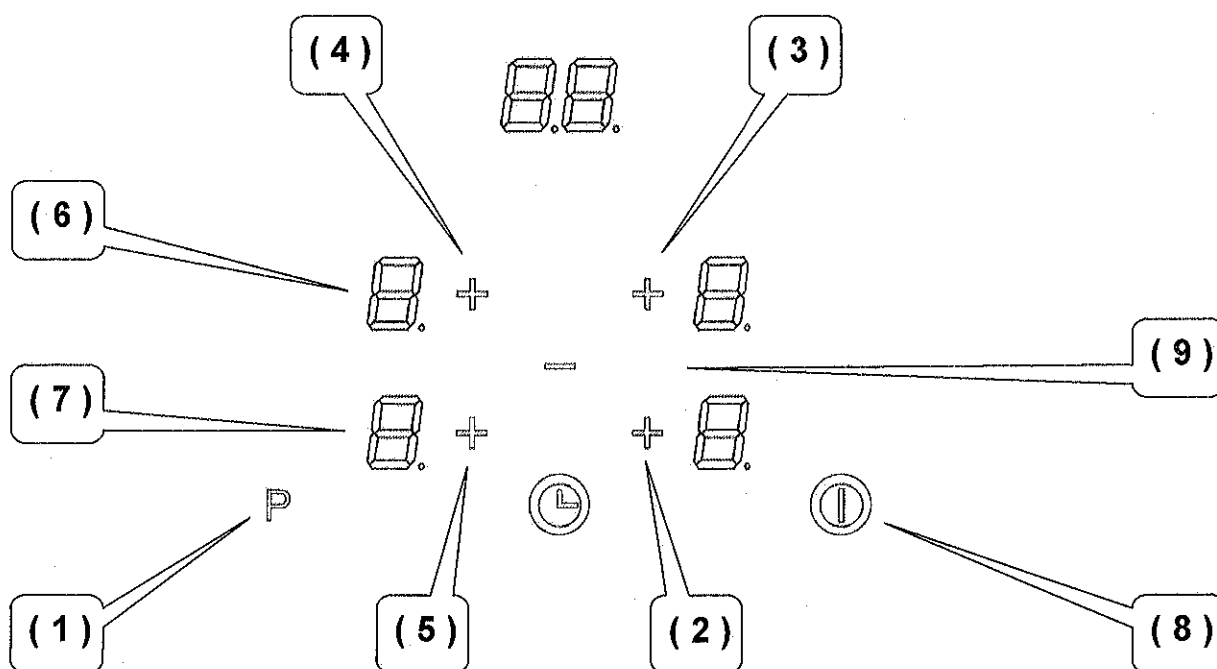

3. Inntasting av konfigureringskoden

1. Slå av strømmen til platetoppen
2. Tilkobl strømmen igjen
OBS: Konfigureringen skal skje i løpet av 2 minutter etter at du har tilkoblet strømmen
3. Ikke slå på platetoppen
4. Trykk på booster-knappen (1) og hold den nede.
5. Trykk samtidig på følgende knapper til du hør én lydsignal – en knapp av gangen i den rekkefølge:

- (2) knappen [+] : foran høyre
- (3) knappen [+] : bak høyre
- (4) knappen [+] : bak venstre
- (5) knappen [+] : foran venstre

OBS: Du skal høre en lydsignal etter hver trykk, og alle 4 trykk skal skje i løpet av 2 sekunder.

6. [C] blinker på displayet bak til venstre (6) skiftevis med [0] på displayet foran til venstre (7)
7. Konfigureringskoden vises på displayet (7) foran til venstre
8. Velg den ønsket plassering ved å trykke på [+]-tasten foran til venstre (5) for å innstille fra 0 til 3. Trykk på [-]-tasten (9) for å innstille fra 3 til 0
9. Bekreft valget med et trykk på på/av-knappen (8)

Kode som vises

Konfigurasjonsnummer

[0]	001
[1]	002
[2]	031
[3]	032

Elektrisk tilkobling

Installering av apparatet og den elektriske tilkoblingen må bare utføres av en autorisert elektroinstallatør i samsvar med gjeldende regler og forskrifter.

Beskyttelse mot spenningsførende deler må monteres etter installasjonen av Multi-zones.

Korrekt montering av støpslene er vist på klistremerker nederst på baksiden av tilkoblingsboksen.

Dekselet (over klemmerekken) åpnes ved hjelp av en mellomstor skrutrekker.

Sett den inn i slissen og lukk opp dekselet.

Følg tilkoblingsdiagrammet.

Apparatets strømforsyning må ha et jordet støpsel eller en flerpolet bryter med en kontaktåpning på minst 3 mm. Multi-zones må jordes ifølge forskriftene for sterkstrøm.

Apparatets strømkrets kunne atskilles fra strømnettet med egnede innretninger, f.eks. strømbrytere, sikringer eller kontakter.

Tilkobling av Multi-zones

Advarsel! Apparatet må bare tilkobles et strømnnett med 230 V vekselstrøm og 50 Hz.

Land	Strømforsyning	Tilkobling	Lednings-tverrsnitt	Ledning	Sikring
DK-S-FIN	400V~2N 50Hz	2 faser + N	4 x 1,5 mm ²	H 05 RR	16 A *
N	230V~ 50Hz	2 faser	3 x 2,5 mm ²	H 05 RR	25 A *

(*) beregnet med en samtidig belastning ifølge standarden TN 60 335-2-6/1990

Multi-zones kan tilkobles på flere måter:

Tofaset 400V~2P+N+J

Tofaset 230V~2P+J

Konfigurering:

Bruk messingbroene i boksen ved siden av klemmerekken til de forskjellige tilkoblingene

Tofaset 400V~2P+N+J

Sett en bro mellom klemme 4 og 5.

Jordledningen tilkobles til klemmen merket "jord", nøytral N til klemmen 5 (eller 4), og fase L1 til klemme 1 og fase L2 til klemme 2.

Tofaset 230V~2P+J

Sett den første broen mellom klemme 1 og 2 og den andre mellom 4 og 5.

Jordledningen tilkobles til klemmen merket "jord", fase L1 til klemme 1 eller 2 og fase L2 til klemme 4 eller 5.

Advarsel! Sørg for at du:

- tilkobler ledningene og broene riktig.
- trekker til skruene ordentlig.

Før du tilkobler platetoppen, anbefaler vi sterkt at du finner fasen(e), nøytral og jord på boligens strømnett. Hvis du er i tvil, må du tilkalle en elektriker.

Merk: broen mellom klemme 4 og 5 er installert under kontrollen på fabrikken.

Vi kan ikke gjøres erstatningsansvarlig for skader som oppstår som følge av feilaktig tilkobling av apparatet eller manglende eller defekt jording.